

# Omega Pro 2

THORN

92915966 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600


IEC EN 60598-1 RG 0					IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2


En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass II, IP40\_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) hexagonal komfortoptik Med hål för central styrenhet. Utrustad med närvarosensor och dagsljusfunktion för dimningsstyrning samt slavar via bluetooth. elektrisk anslutning via 7-poliga insticksplintar, överkoppling möjlig. Kompletterad med VCT-teknik (variabel färgtemperatur), steglös justering från 2700-6500K, DT8., Färgåtergivningsindex min.: 90

Trådlös definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: +4dBm.

Dimensioner: 597 x 597 x 57 mm  
Systemeffekt: 48,2 W  
Ljusflöde från armatur: 4450 lm  
Armaturverkningsgrad: 92 lm/W  
Vikt: 5,52 kg

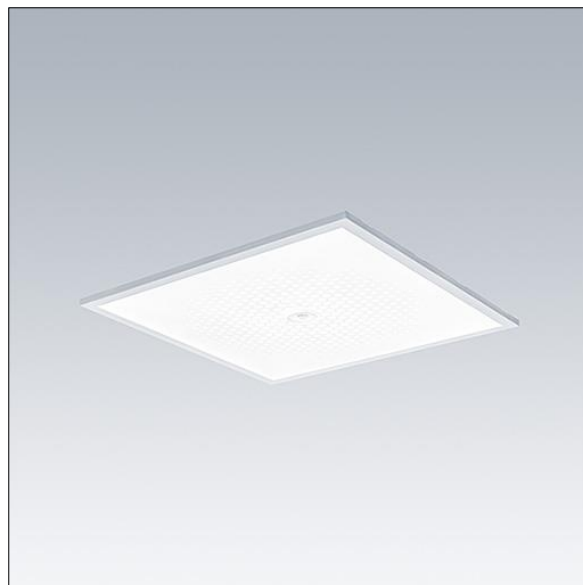

TLG\_OMP2\_F\_QHPIR\_PDB.jpg

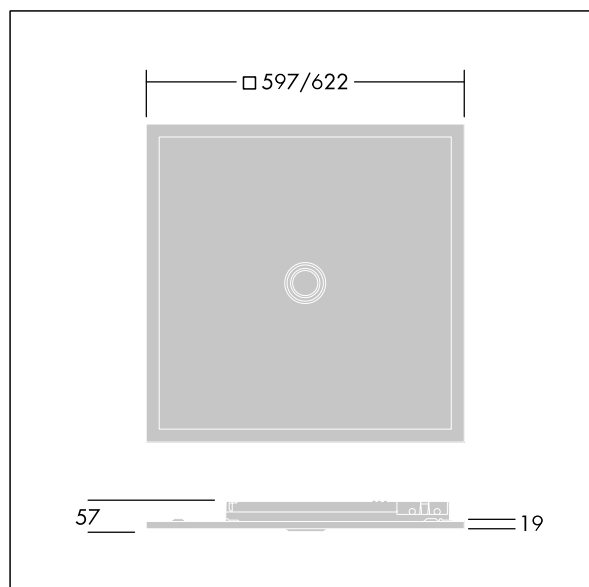

TLG\_OMP2\_M\_QKIT.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting