

# Omega Pro 2 Mini

THORN

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2 Mini


En tunn, mångsidig LED-kantbelysningarmatur för infällda tak/gipstak och ytmontering med extra krage. LED-driftdon, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt med vit (liknar RAL9016) finish. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) mikroprismatisk optik för maximalt utrymme. Elanslutning via Snabbkopplingsplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 4000K LED, Färgåtergivningsindex min.: 90

..

Systemeffekt: 9,5 W  
Ljusflöde från armatur: 900 lm  
Armaturverkningsgrad: 95 lm/W  
Vikt: 1,43 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q30P.jpg

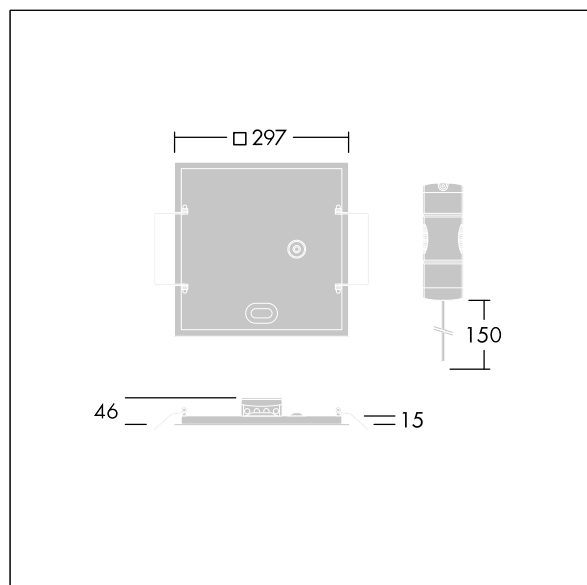

TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Omega Pro 2 Mini

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

THORN