Plurio

96668647 PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

Plurio

Plurio Direct : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique. Driver avec 18 LED entraînés à 700mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris argent. Chapeau : forme plat, aluminium, texturé gris argent. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à lentille direct avec réflecteur interne Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.

Dimensions : Ø601 x 487 mm
Puissance du luminaire: 39 W
Flux lumineux du luminaire: 4724 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W
Poids : 11 kg
Scx : 0.167 m²

TLG_PLRL_F_DFC_GY.jpg

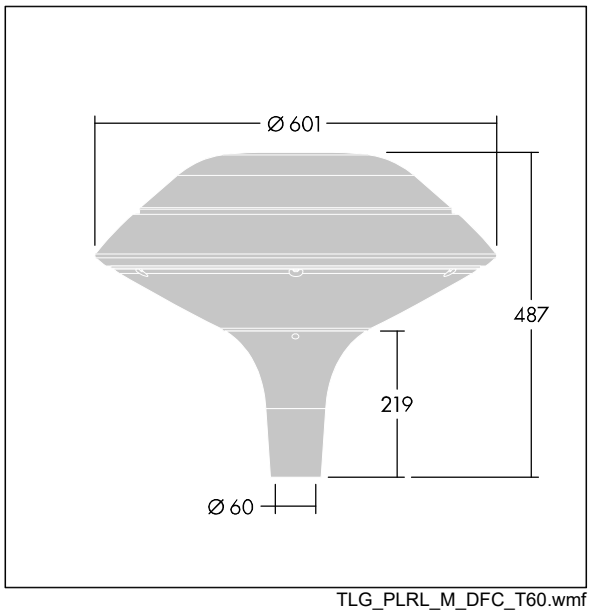

TLG_PLRL_M_DFC_T60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Plurio

96668647 PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting