


# Voyager Star

96548967 VOYAGER STAR MSC SPOT E3 WH

THORN



## Voyager Star

Mycket effektiv Dikt tak LED-nödbelysnings-sats, Fristående armatur, manuell test (3 timmar) med optik för punktbelysning.. Hus: pressgjuten aluminium, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Driftdon: galvaniserad. Lins: Polykarbonat (PC). IP40, Ytmonterad takarmatur. Armaturen kan installeras snabbt och underhållas utan verktyg. Elanslutning (230 VAC) via kabel på högst 2,5 mm<sup>2</sup>, överkoppling möjlig. Optimal värmehantering via kylfläns. Konstant läge: +5 °C till +30 °C, icke-konstant läge: +5 °C to +35 °C. Elförsörjning: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Kompletterad med LED-lampor..

Fristående nödljus kräver batterier med lång livslängd. Thorn-batterier är robusta och omfattas av en treårig garanti (beroende på de villkor och den omfattning som anges i tillverkarens garanti för Thorn-produkter, som är analogiskt tillämpningsbar och tillgänglig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batterigarantin träder inte i kraft om produkten har installerats senare än tre (3) månader efter leverans EXW (Incoterms 2010).


Systemeffekt: 4 W

Dimensioner: 146 x 146 x 37 mm

Vikt: 1 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ExD\_SPOT\_WH.jpg

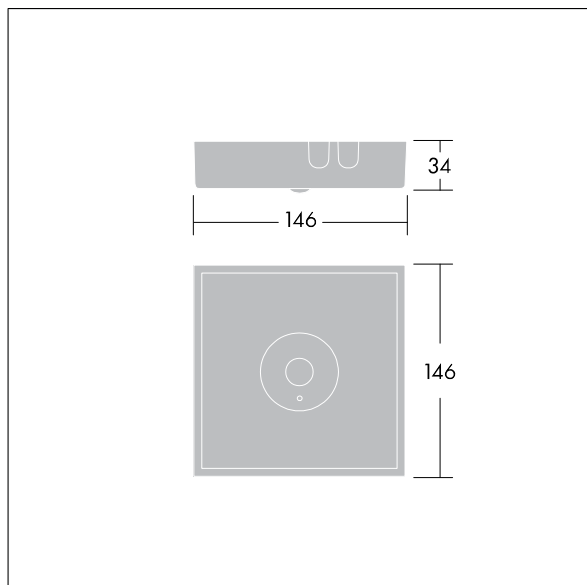

TLG\_VYLD\_M\_MCE SPOT.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting