

# R2L2

# THORN

96266020 R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	ida LANK SKY APPROVED	IP66	IK08		CE				T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	--------------------------	------	------	--	----	--	--	--	---------------------------

## R2L2

En liten LED-armatur för vägbelysning med 24 LED-lampor på 500mA med Smal gatubelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå. Hölje: härdad plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlade. Stolptoppsmontering (Ø60/76 mm med lutning 0°/5°/10°) eller med sidoingång (Ø34/42/49/60 mm, med lutning 0°/-5°/-10°/-15°). För montering på utliggare med instick på Ø34/42 mm – adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) beställs separat. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 655 x 362 x 155 mm

Systemeffekt: 38 W

Ljusflöde från armatur: 5135 lm


Armaturverkningsgrad: 135 lm/W

Vikt: 9,35 kg

Projicerad vindyta: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

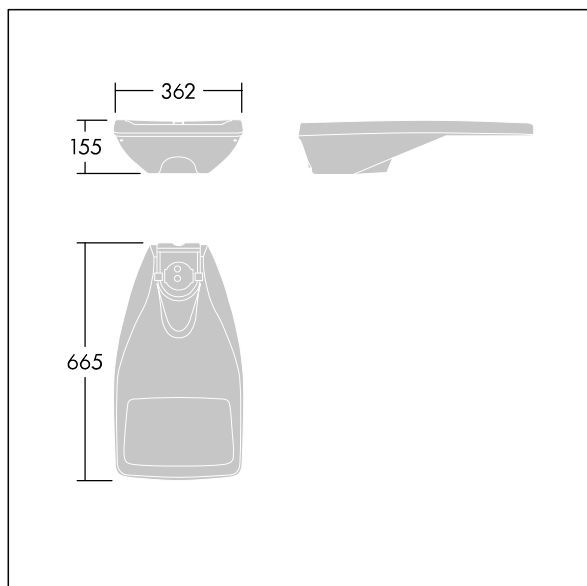

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266020 R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY**

**THORN**