

Avenue F2

THORN

96265458 AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->



Avenue F2

Dekoratív stoltoppsarmatur med gatubelysningsoptik. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. skyddsklass II, IP66, IK08. Bas och armar: pressgjuten Aluminium (EN AC-46000), Armaturhus: trycksvarvad Aluminium, alla i pulverlackerad mörkt sand grå 900 (liknar RAL 7043). Kupa: klar Polykarbonat (PC). Skruvar: rostfritt stål. Levereras komplett i en låda med dragen 4 m HO5 VVF-kabel. Överspänningsskydd: Common mode: 10kV singelpuls och 8kV för multipuls. Differential mode: 6kV för multipuls. Om ett DALI system är permanent inkopplat, common/differential mode: 6kV multipuls. Levereras med 3000K LED.

Stoltoppmonteras på Ø 60 x 100 mm instick.

Dimensioner: Ø700/720 x 500 mm


Systemeffekt: 21 W

Vikt: 9,7 kg

Projicerad vindyta: 0.17 m²



TLG_AVNF_F_3_AR2_1700.jpg

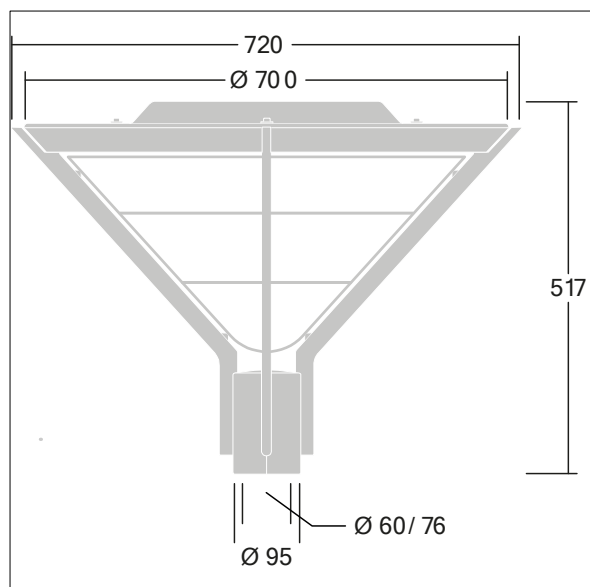

TLG_AVNF_M_LD1.wmf

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting