THORN

E7071623 / 96642694 <NOVALINE LED1800-830 HF WH

IP40	IK02		CE			850°C	T_a -20 +25	

En rund LED-plafond. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Stomme och täckring: -finish, trycksvarvad {Body
Material}. Kupa: opal Polykarbonat (PC). Elektrisk klass I, IP40. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø455 x 105 mm
Systemeffekt: 15,5 W
Ljusflöde från armatur: 1600 lm
Armaturverkningsgrad: 103 lm/W
Vikt: 2,14 kg

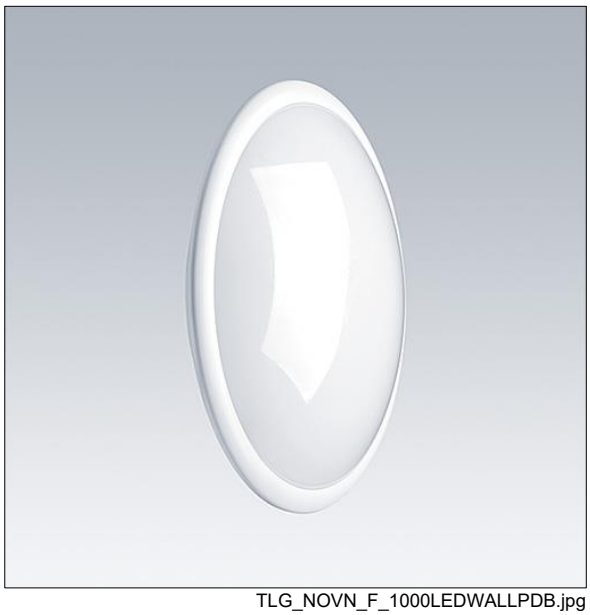

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

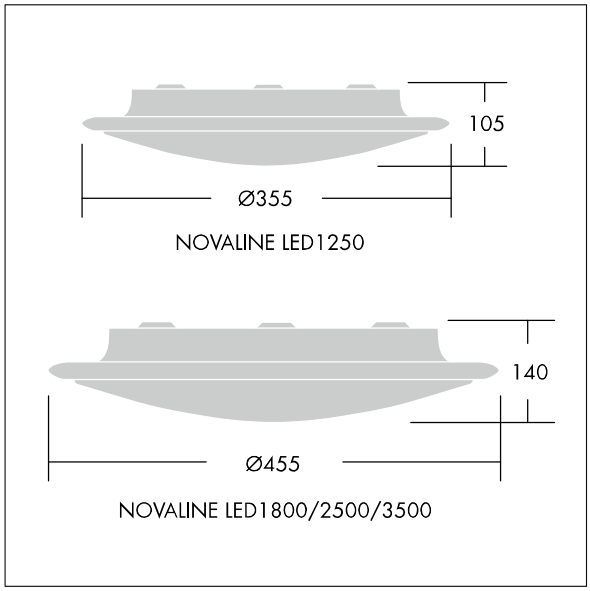

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting