Omega Circular

E7077812 / 96627773 OMEGA C LED2800-830 HFIX R400

IP20 | IK02 | T_a 0 +25

Omega Circular

En mångsidig ljuspanel med cirkulär kant för infälld montering i ett Ø200 mm-hål. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass I, IP20. Stomme: Aluminium och stål,. Kupa: akryl opal. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø400 x 55 mm
Systemeffekt: 33 W
Ljusflöde från armatur: 2649 lm
Armaturverkningsgrad: 80 lm/W
Vikt: 3,3 kg

TLG_OMGC_F_PDB.jpg

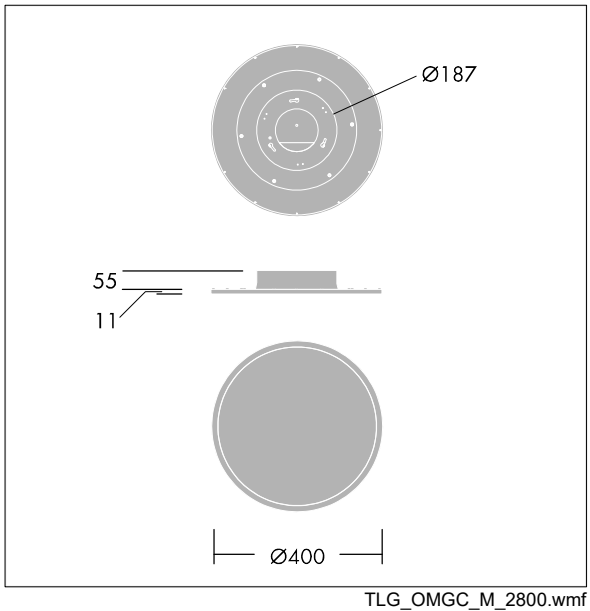

TLG_OMGC_M_2800.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Omega Circular

E7077812 / 96627773 OMEGA C LED2800-830 HFIX R400

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting