



## CiviTEQ

En stor LED-vägbelysningsarmatur med 48, 700mA-drivning och Övrgångsställe-optik.. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006). Kupa: härdat glas.

Skrivar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlad. Levereras med Ø60 mm utliggaradapter för montering i stolptopp (0°/5°/10° lutning) eller sidoingång (-20°/-15°/-10°/-5°/0° lutning). Levereras med 5700K LED.

Överspänningsskydd: 10 kV gemensam mod med monopuls, 8 kV gemensam mod med multipuls och 6 kV differensmod med multipuls. 6 kV gemensam mod och differensmod med multipuls om ett permanent DALI-system är anslutet.


Dimensioner: 580 x 230 x 160 mm

Vikt: 9,2 kg

Projicerad vindyta: 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP72LEDPDB.jpg

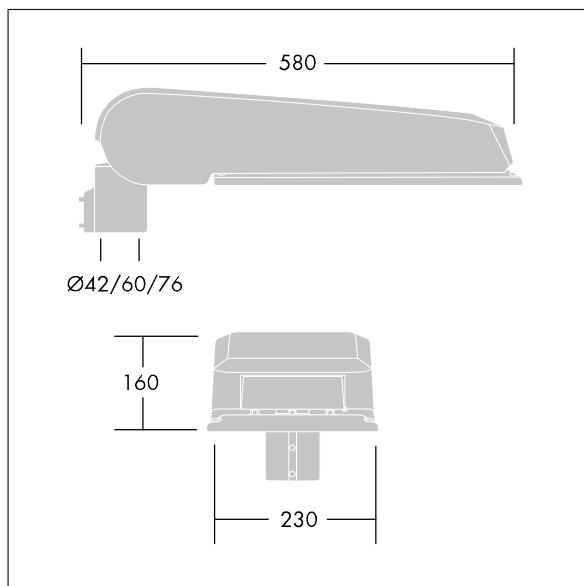

TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.