

# Areaflood Pro

96644764 AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---	---------------------------

## Areaflood Pro

En kompakt och lätt strålkastare för allmänt bruk. Med liten stomme, konfigurerad för DALI-styrning över flera ledningar, som driver 24 LED vid 700mA med Bred gatubelysning-ljusfördelning. IP66, IK08, Elektrisk klass II. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006).. Kupa: 4 mm tjock härdat glas. Vändbar monteringsbygel medföljer, Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 462 x 265 x 139 mm

Systemeffekt: 52 W

Ljusflöde från armatur: 7832 lm


Armaturverkningsgrad: 151 lm/W

Vikt: 6,2 kg

Projicerad vindyta: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

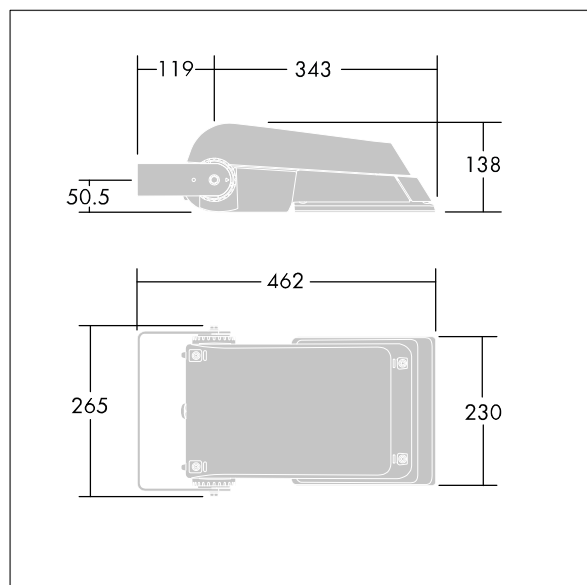

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644764 AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY

THORN