


LED Fit

THORN

E7767095 / 96628332 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840



LED Fit

En enkel, ultralätt och liten LED-strålkastare med helt asymmetrisk optik. Inbyggt driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I, IP66, Slagtålighet IK07. Stomme: pressgjuten Aluminium, Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006). Bygel: Aluminium. Skärm: Polykarbonat (PC) med pulverlackerad yttre yta, Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006). Fördragen med 0,6 m-kabel. Bygeln kan fästas med en M10- och/eller två M8-fästpunkter som kan vändas vid behov av alternativa monteringslägen. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 181 x 236 x 48 mm

Systemeffekt: 45 W


Ljusflöde från armatur: 4500 lm

Armaturverkningsgrad: 100 lm/W

Vikt: 1,7 kg



TLG_LED_F_SPDB.jpg

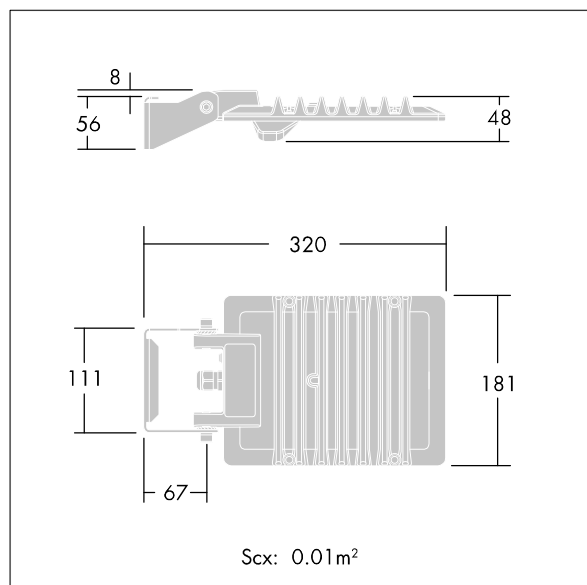

TLG_LED_F_M_45W.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

LED Fit

E7767095 / 96628332 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840

THORN