IQ Wave SP

96628957 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH

IP20 | IK05 | 650 °C | T_a -20 +25

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass I, IP20, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål. Försedd med 2,5 m lång kabel med fem ledare. Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm
Systemeffekt: 61 W
Ljusflöde från armatur: 6700 lm
Armaturverkningsgrad: 110 lm/W
Vikt: 4,4 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

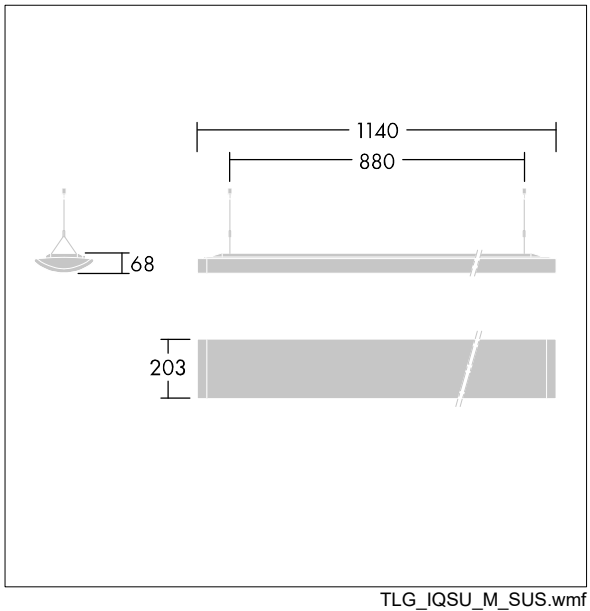

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96628957 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting