

# Voyager Solid

96629764 VOYAGER SOLID L MS E3-S WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T <sub>a</sub> 5 40
---------------------------	------	------	----	------------------------

## Voyager Solid


Ytmonterad LED-nödljusarmatur för tak och vägg.  
Elektronisk driftdon utan ljusreglering Fristående armatur,  
manuell test (3 timmar). Stomme: stor storlek, vit  
Polykarbonat (PC). Skydd: genomskinlig Polykarbonat  
(PC). Elektrisk klass II, IP65. Interna ISO-piktogram  
tillgängliga som kan ses på 26m (96629768, beställs  
separat) avstånd.

Fristående nödljus kräver batterier med lång livslängd.  
Thorn-batterier är robusta och omfattas av en treårig  
garanti (beroende på de villkor och den omfattning som  
anges i tillverkarens garanti för Thorn-produkter, som är  
analogiskt tillämpningsbar och tillgänglig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batterigarantin träder  
inte i kraft om produkten har installerats senare än tre (3)  
månader efter leverans EXW (Incoterms 2010).

Dimensioner: 360 x 150 x 71 mm  
Systemeffekt: 3,1 W  
Vikt: 0,9 kg



TLG\_VYSO\_F\_OPL.jpg

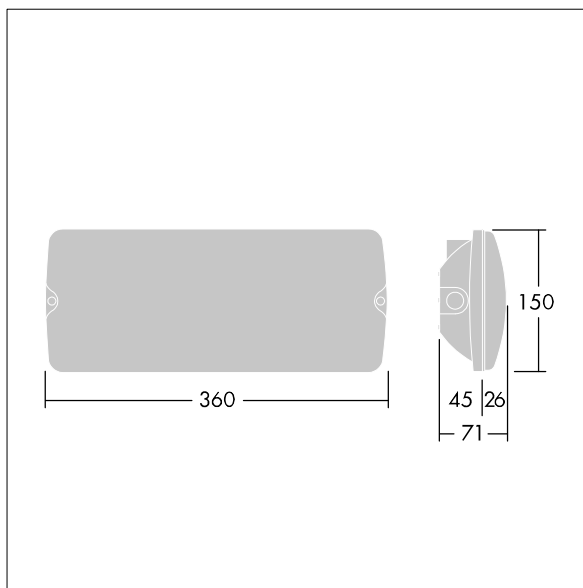

TLG\_VYSO\_M\_LDL.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting