

Voyager Solid

THORN

96629766 VOYAGER SOLID L MS E3D-S WH

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T _a 5 40
---------------------------	------	------	----	------------------------

Voyager Solid


Ytmonterad LED-nödljusarmatur för tak och vägg.
Elektronisk driftdon utan ljusreglering med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Stomme: stor storlek, vit Polykarbonat (PC). Skydd: genomskinlig Polykarbonat (PC). Elektrisk klass II, IP65. Interna ISO-piktogram tillgängliga som kan ses på 26m (96629768, beställs separat) avstånd.

Fristående nödljus kräver batterier med lång livslängd. Thorn-batterier är robusta och omfattas av en treårig garanti (beroende på de villkor och den omfattning som anges i tillverkarens garanti för Thorn-produkter, som är analogiskt tillämpningsbar och tillgänglig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batterigarantin träder inte i kraft om produkten har installerats senare än tre (3) månader efter leverans EXW (Incoterms 2010).

Dimensioner: 360 x 150 x 71 mm
Systemeffekt: 3 W
Vikt: 0,9 kg



TLG_VYSO_F_OPL.jpg

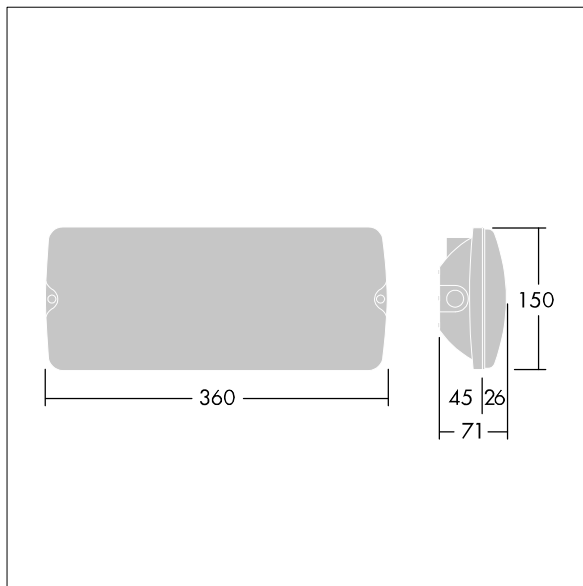

TLG_VYSO_M_LDL.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Voyager Solid

96629766 VOYAGER SOLID L MS E3D-S WH

THORN