# IQ Wave SP

## E7016831 / 96629308 IQ SUSP S LED4250-830 HFIX HU SWD ML3

| IP20 | IK05 | | | | | 650 °C | $T_a$ -20 +25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik Med högre uppljus. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Utrustad med ljusreglering via dragsnöre. Elektrisk klass I, IP20, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål. Försedd med 2,5 m lång kabel med tre ledare. Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1165 x 210 x 70 mm
Systemeffekt: 40 W
Ljusflöde från armatur: 4000 lm
Armaturverkningsgrad: 100 lm/W
Vikt: 4,5 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

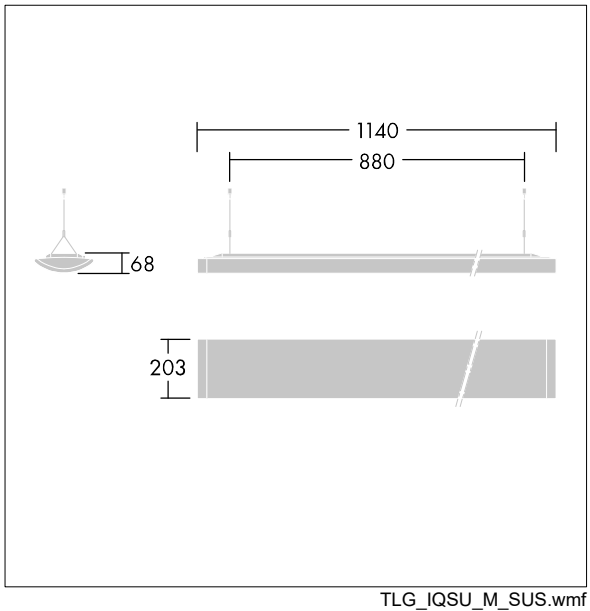


TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting