EP 445

96629562 EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU

IP66 IK08

EP 445

Armatur i 1800-talsstil med 24 LED som har växlingsbar strömstyrka och Gatu- och komfortbelysning-optik. Försedd med effektreduceringskrets och en roterande strömställare för val av profil Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium, målad svart (liknar RAL9005) strukturerad. Hölje: 4 mm tjockt extra klar glas. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 436 x 436 x 725 mm
Systemeffekt: 53 W
Vikt: 8,7 kg
Projicerad vindyta: 0.19 m²

TLG_EP44_F_MSU.jpg

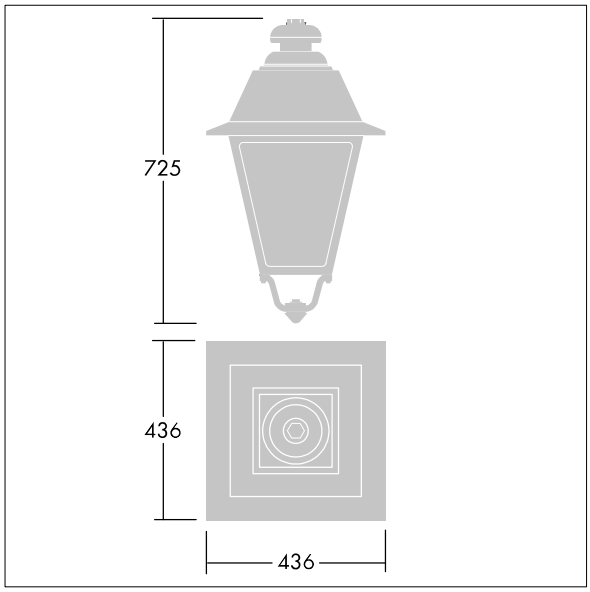

TLG_EP44_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

EP 445

96629562 EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting