




IQ Wave


Infälld, modulär, direkt LED-armatur. Elektronisk, dimbart driftdon, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless , (får ej monteras i metalltak).
 Armaturarplacering: mobil styrning till armatur max. 15 m, armatur till armatur max. 4 m (mitt). Elektrisk klass I, IP44_IP20, IK03. Stomme: högreflekterande stål. Ram och gavlar: Polykarbonat (PC). Kupa: Polykarbonat (PC) med kylare av Aluminium. Driftdon: pulverlackerad vit stål.
 Lämpig för montering genom infällning eller uppdragning (med tillbehör). Levereras med 4000K LED

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
 Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: + 4dBm.

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm
 Systemeffekt: 40 W
 Ljusflöde från armatur: 4250 lm
 Armaturverkningsgrad: 106 lm/W
 Vikt: 3,8 kg

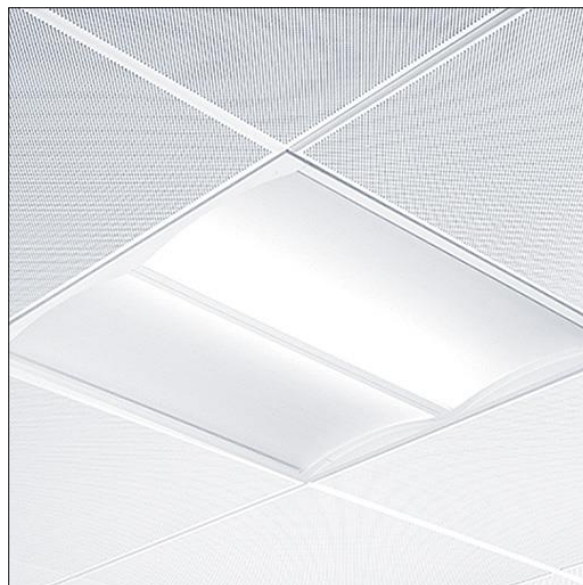

TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

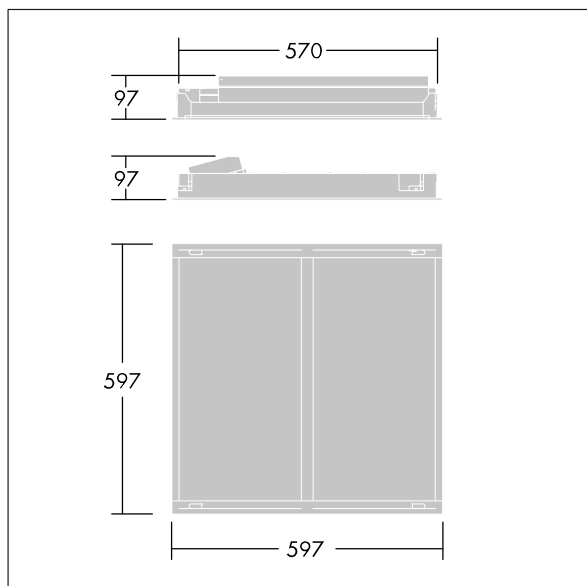

TLG_IQWV_M_600.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
 © Thorn Lighting

IQ Wave

E7077577 / 96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE

THORN