

# Isaro Pro

# THORN

96275991 IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->



## Isaro Pro

En toppmodern LED-vägbelysningslykta (liten) med 24 LED på 500mA med Bred gatubelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK09. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Instick: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad antracit (liknar RAL7043). Hölje: 5 mm tjockt glas. Fästelement: rostfritt stål. Levereras med Ø 60 mm utliggaradapter som är förmonterad för stolptopp, 5° lutning. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. 8 m förmonterad kabel. Levereras med 4000K LED.

Överspänningsskydd:

Common mode: 10kV singelpuls och 8kV för multipuls.

Differential mode: 6kV för multipuls.

Om ett DALI system är permanent inkopplat, common/differential mode: 6kV multipuls.

Dimensioner: 571 x 224 x 114 mm

Systemeffekt: 36,1 W

Ljusflöde från armatur: 5905 lm


Armaturverkningsgrad: 164 lm/W

Vikt: 6,49 kg

Projicerad vindyta: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

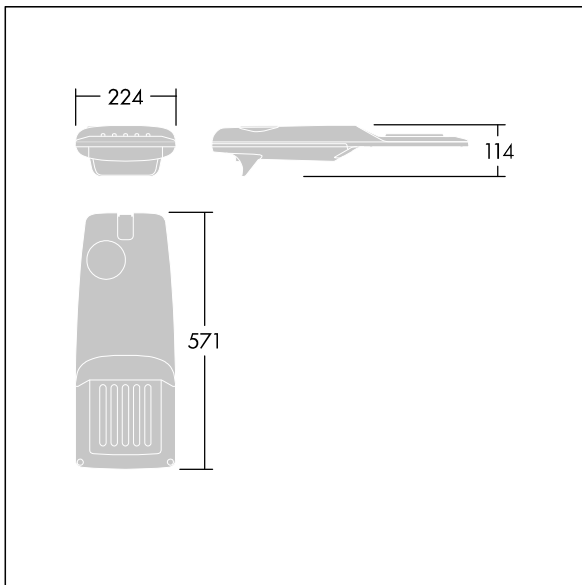

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Isaro Pro**

**96275991 IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->**

**THORN**