


GTLED Pro

96276234 GP AL S 36L-740 ASC IN CL1

THORN



GTLED Pro

En avancerad LED-armatur för tunnlar. 36 LED som ger Axiell ljusfördelning för gatukomfort. Stomme: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad. Hölje: 4 mm härdat glas. Monteras i tak med specialfästen som beställs separat. Elektrisk klass I, IP66, IK08. Försedd med kontakt i en ände. Levereras med 4000K LED.


Används tillsammans med fjärrdriftdon (beställs separat). Ström- och lumenvärden beror på vilka inställningar som görs.

På grund av de speciella kraven för den här produkten anges inte några ljus tekniska data här, men du kan inhämta råd från din lokala representant.

Dimensioner: 773 x 168 x 84 mm
Vikt: 3,34 kg



TLG_GTPR_F_216.jpg

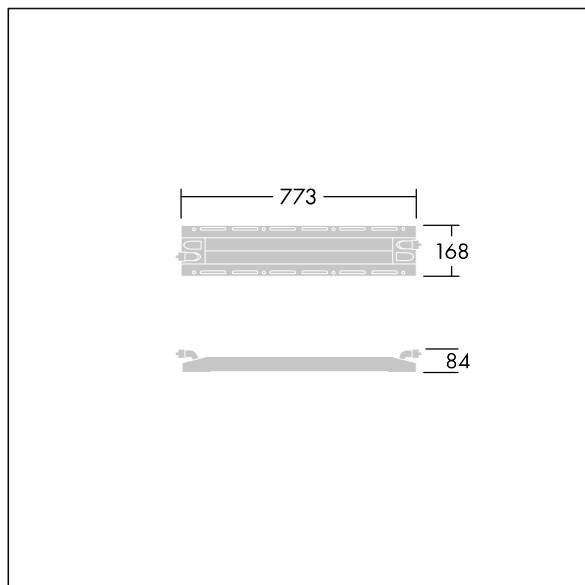

TLG_GTPR_M_S.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting