PopPack

96631564 POPPACK LED 9000-840 HFI L1500

IP20 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +25

PopPack

LED-ljusramparmatur. Elektronisk,t DALI-driftdon med ljusreglering. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC),. Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1449 x 60 x 74 mm
Systemeffekt: 63,6 W
Ljusflöde från armatur: 9100 lm
Armaturverkningsgrad: 143 lm/W
Vikt: 1,7 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

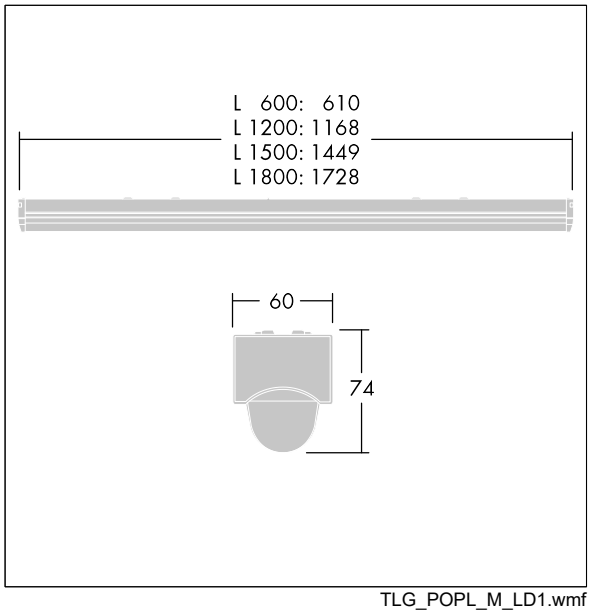

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting