PopPack

96631571 POPPACK LED 11000-840 HF E3 L1800

IP20 | IK03 | 650 °C | T_a 0 +25

PopPack

LED-ljusramparmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC), vit. Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1728 x 60 x 74 mm
Systemeffekt: 74,1 W
Ljusflöde från armatur: 10900 lm
Armaturverkningsgrad: 147 lm/W
Vikt: 2,5 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

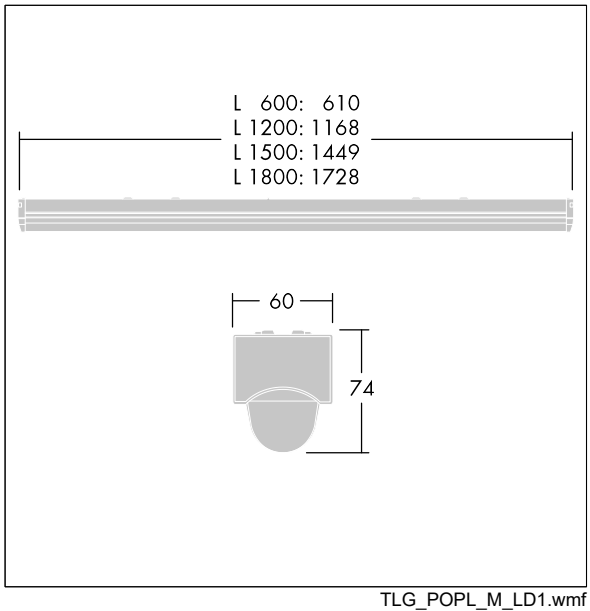

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting