PopPack

96631576 POPPACK LED 7000-830 HF L1200

IP20 | IK03 | 650°C | T_a -20 +25

PopPack

LED-ljusramparmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC),. Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm
Systemeffekt: 51,8 W
Ljusflöde från armatur: 6900 lm
Armaturverkningsgrad: 133 lm/W
Vikt: 1,4 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

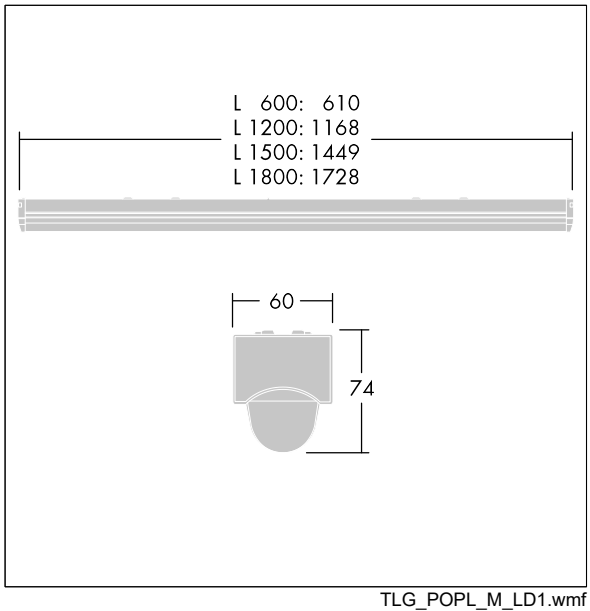

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting