

# PopPack

# THORN

96631583 POPPACK LED 7000-840 PIR L1200

IP20 IK03     650°C T<sub>a</sub>-20  
+25


## PopPack

LED-ramparmatur med utbytbar LED-motor. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC), vit. Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via 2 x (3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>) kopplingsplintar. Inkluderar fördragen PIR-sensor med på-/avslagning. Styrning av slavarmatur från en masterarmatur med PIR-sensor och ledning. Treledardragning för överkoppling av produkterna, max. belastning per krets = 2A. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm  
Systemeffekt: 51,8 W  
Ljusflöde från armatur: 7300 lm  
Armatuverkningsgrad: 141 lm/W  
Vikt: 1,4 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_SENS.jpg

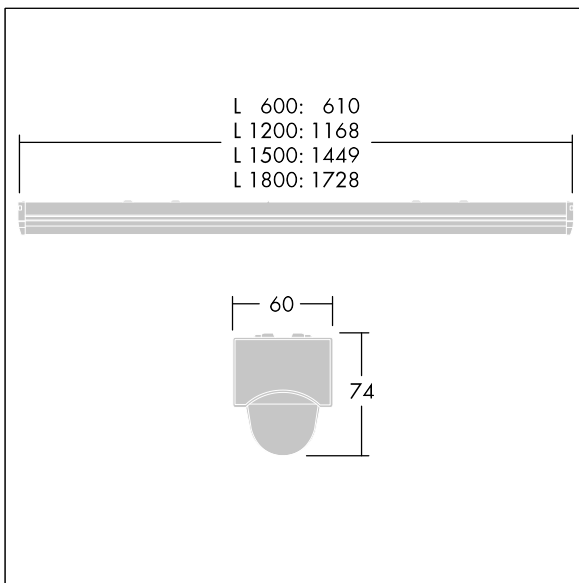

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting