


# Raze Architectural

THORN

96631797 RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT



## Raze Architectural


En kompakt LED Wall Grazer med Thorns Flat beam®-teknik för Ytmonteradmontering. 1 LED-lampa drivs med 350mA. Fjärr (i IP65-låda) DALI med ljusreglering LED-driftdon ingår. Elektrisk klass III, IP66, IK08. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN44300, kan installeras vid kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC), frostad. Fästen: rostfritt stål. Levereras med 2700K LED.

Driftdon av S-version kan försörja upp till tre armaturer.  
MSF-variant med justerbar lutning upp till  $\pm 15^\circ$ .  
MWA-variant med infällning.  
Överspänningskydd på 6 kV som standard. 2 m förmonterad kabel

Dimensioner: 109 x 110 x 72 mm  
Systemeffekt: 6 W  
Ljusflöde från armatur: 350 lm  
Armaturverkningsgrad: 58 lm/W  
Vikt: 1,28 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_MSFPDB.jpg

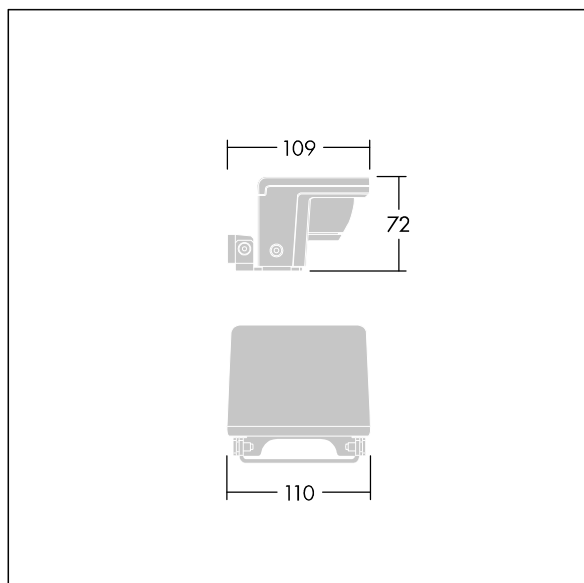

TLG\_RAZA\_M\_S\_MSFWmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Raze Architectural**

**96631797 RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT**

**THORN**