


# Raze Bollard

THORN

96631804 RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT



## Raze Bollard


En 900 mm hög flänsmonterad LED-ramp som bygger på Thorns Flat beam®-teknik. 1 LED på 350mA. DALI med ljusreglering LED-driftdon ingår. Elektrisk klass II, IP66, IK10. Hus: pressgjuten Aluminium (EN44300, kompatibel med installation vid kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC), halfrostad. Fästen: rostfritt stål. Levereras med 3000K LED.

6 kV överspänningsskydd som standard.  
Monteringsområde på 200 mm x 200 mm, bultar ingår ej.

Dimensioner: 173 x 220 x 900 mm  
Systemeffekt: 15 W  
Ljusflöde från armatur: 696 lm  
Armaturverkningsgrad: 46 lm/W  
Vikt: 8,48 kg



TLG\_RAZB\_F\_900\_PDB.jpg

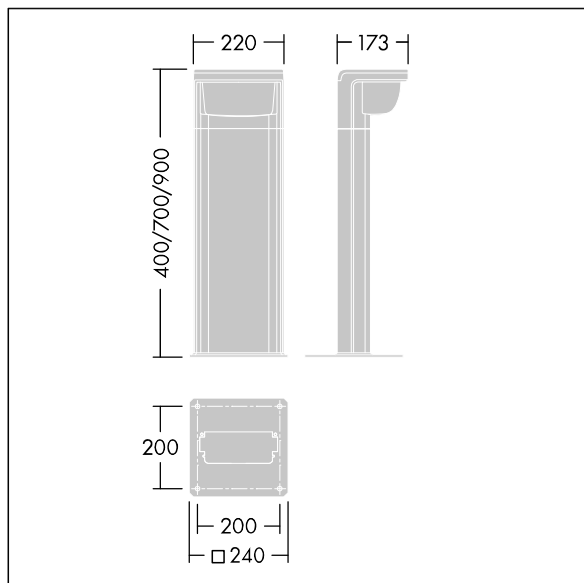

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Raze Bollard

96631804 RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT

THORN