

IQ Wave SP

THORN

92906000 IQ SUSP S LED4900-840 HF HU SWD ML3 WH

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik
Med högre uppljus. Elektronisk driftdon utan ljusreglering.
Utrustad med ljusregleringsvred. Elektrisk klass I, IP20,
IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC)
med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat
med vit stål. Försedd med 2,5 m lång kabel med tre ledare.
Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat. Levereras
med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm


Systemeffekt: 42 W

Ljusflöde från armatur: 4900 lm

Armaturverkningsgrad: 117 lm/W



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

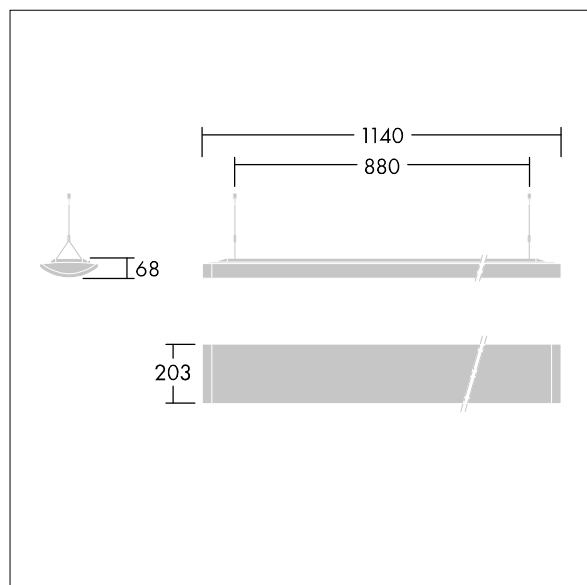

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92906000 IQ SUSP S LED4900-840 HF HU SWD ML3 WH

THORN