



### Equaline


Equaline-kanal utan ram med optik för 2:a generationens Equaline. Stomme: silver pulverlackerad Aluminium, lämplig för ytmontering, pendlig och installation i gipstak. För enkel och kontinuerlig installation. Kontinuerlig drivning med synliga fogar mellan optikdelarna. Optik: Luminancereducerande optik (LRO) med UGR <19, tillverkad av PMMA. Ramp, gavelsats och installationstillbehör beställs separat. Armaturens ledningar är halogenfria.

Equaline består av Aluminiumkanal, LED armatur, Opal täckskiva och tillbehör som måste konfigureras och beställas separat. Denna artikel är EN del av den kompletta konfigurationen.

Dimensioner: 2000 x 72 x 88 mm  
Systemeffekt: 34,4 W  
Ljusflöde från armatur: 3100 lm  
Armatuurverkningsgrad: 90 lm/W  
Vikt: 4,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

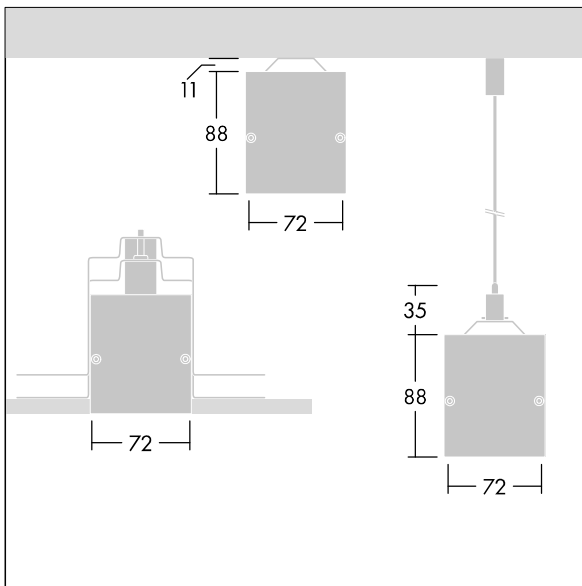

TLG\_EQUL\_M\_surface\_susepended\_plasterboard.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632003 EQL C L2000 LRO SRE**

**THORN**