Glacier II

96632169 GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP

IP20 | T_a25

Glacier II

En modern och effektiv pendlad LED-armatur. Elektronisk,t Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Lämpligt för nödinstallationer med centralt batteri. Armatur: pressgjuten {Body Material } med finish i grå matt. Reflektor: opal(okänd) glas med enkel bajonettmontering för anslutning till stommen. Klass 1, IP20. Pendlas med ett justerbart enkelwireupphäng på 2,5 m med snabblås (medföljer). Fördragen flätad brandhärdig silikonkabel, 5 x 0,75 mm². Levereras med 4000K LED

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: + 4dBm.

Dimensioner: Ø340/140 x 485 mm
Systemeffekt: 27 W
Vikt: 6,5 kg

TLG_GLCL_F_L_GYGLOP.jpg

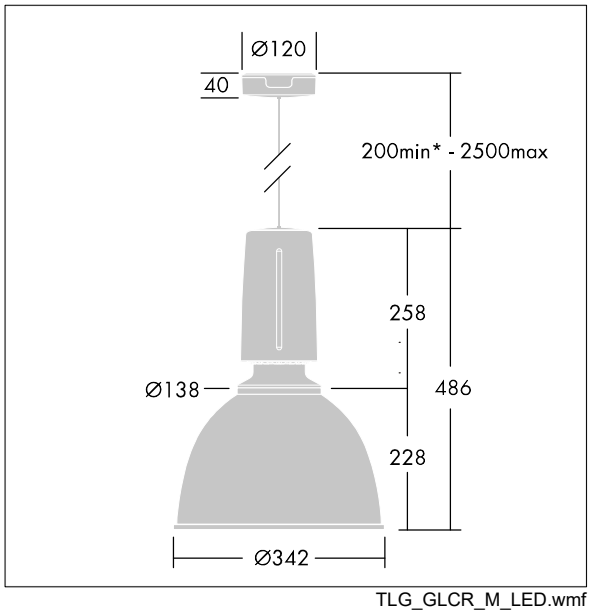

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting