96632359 AXYL S L290 56L70 1WD 927

IP65 | IK04 | T_a -20 +40

En Väggmonterad, ariktektonisk LED-armatur för dekorativ fasadbelysning med 1 fönster fördelning. 56 LED-lampor på 700mA. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP65, IK04. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Omgivningstemperatur mellan -20 °C och 40 °C. Levereras med 2700K LED.

Dimensioner: 105 x 290 x 43 mm
Systemeffekt: 19 W
Ljusflöde från armatur: 841 lm
Armaturverkningsgrad: 44 lm/W
Vikt: 1,3 kg

TLG_AXYL_F_L290_ANT.jpg

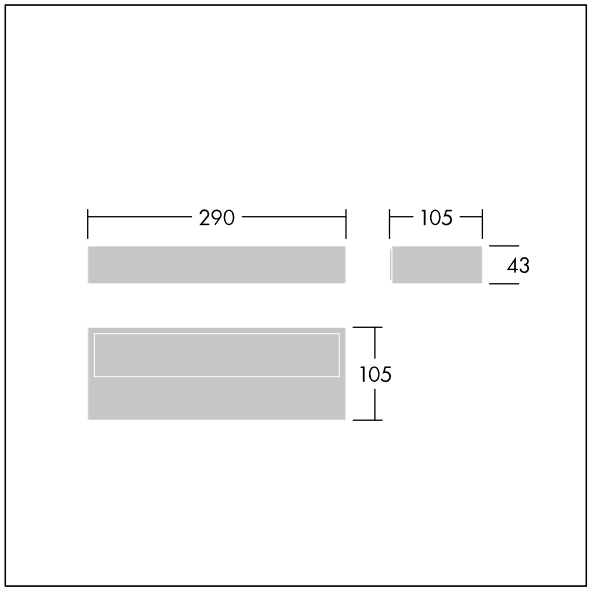

TLG_AXYL_M_290.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

THORN

96632359 AXYL S L290 56L70 1WD 927

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting