


Volupto

92908940 VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT

THORN



Volupto

En smart LED-armatur för stolptoppsmontering med radiellt symmetrisk. Programmerbar LED-driftdon med 18 LED på 700mA. Elektrisk klass II, IP66, IK10. Armaturtak och bas: korrosionstålig pressgjuten pulverlackerad Aluminium, med struktureradfinish antracit (liknar RAL7043). Hölje: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC). Levereras med 3000K LED. 5 m förmonterad kabel Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe.

Dimensioner: Ø60/406 x 571 mm

Systemeffekt: 38,9 W

Ljusflöde från armatur: 4827 lm


Armaturverkningsgrad: 124 lm/W

Vikt: 8,52 kg

Projicerad vindyta: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg

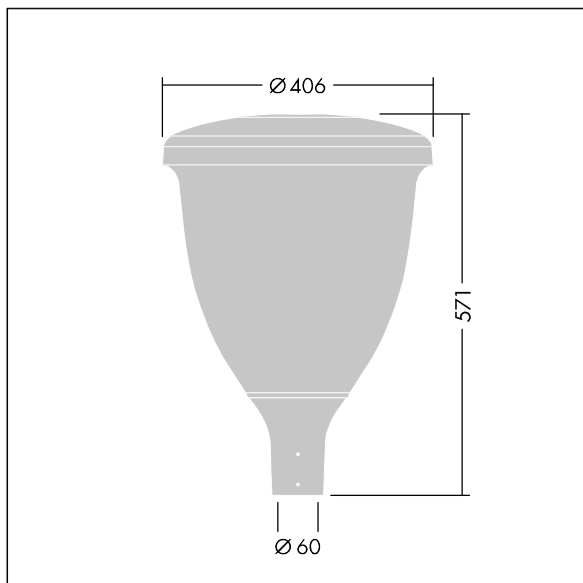

TLG_VOLU_M_60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Volupto

92908940 VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT

THORN