

Plurio

THORN

96668625 PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

Plurio


Plurio Indirect: En snygg LED-armatur för stolptopp med radiellt symmetrisk fördelning. LED-driftdon med 24 LED-lampor på 350mA. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Bas: gjuten Aluminium, pulverlackerad antracit (liknar RAL7043). Armaturhus: plantform, Aluminium, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad, klar Polykarbonat (PC) med bländskyddsprismor. Indirekt, reflektorbaserad optik. Komplet med 2200-4000K NightTune LEDs. Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe.

Uppåtriktad ljusutstrålning under 1 %.

Dimensioner: Ø601 x 487 mm
Systemeffekt: 26 W
Ljusflöde från armatur: 2973 lm
Armaturverkningsgrad: 114 lm/W
Vikt: 11 kg
Projicerad vindyta: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_IFC_ANT.jpg

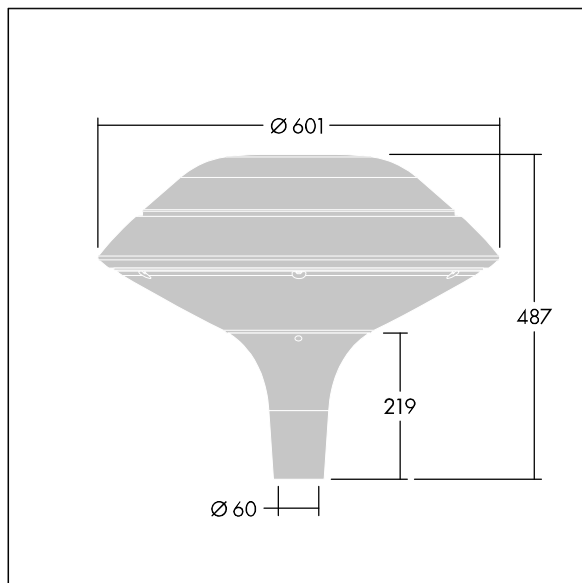

TLG_PLRL_M_IFC_T60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting