

# Isaro Pro

92911027 IP 36L35-740 RC M BP L CL2 M76 ANT

THORN




## Isaro Pro

En toppmodern LED-vägbelysningslykta (liten) med 36 LED på 350mA med Gatu- och komfortbelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK09. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Instick: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Hölje: 5 mm tjockt glas. Fästelement: rostfritt stål. Levereras med Ø76 mm utliggaradapter för montering i stolptopp (0°/5°/10°/15°/20° lutning) eller sidoingång (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° lutning). Bi-power-ljusreglering via strömssladd med extra wire. Levereras med 4000K LED. Överspänningsskydd:  
Common mode: 10kV singelpuls och 8kV för multipuls.  
Differential mode: 6kV för multipuls.  
Om ett DALI system är permanent inkopplat, common/differential mode: 6kV multipuls.

Dimensioner: 571 x 224 x 114 mm  
Systemeffekt: 38 W  
Ljusflöde från armatur: 6428 lm  
Armaturverkningsgrad: 169 lm/W  
Vikt: 6,5 kg  
Projicerad vindyta: 0.054 m<sup>2</sup>



TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

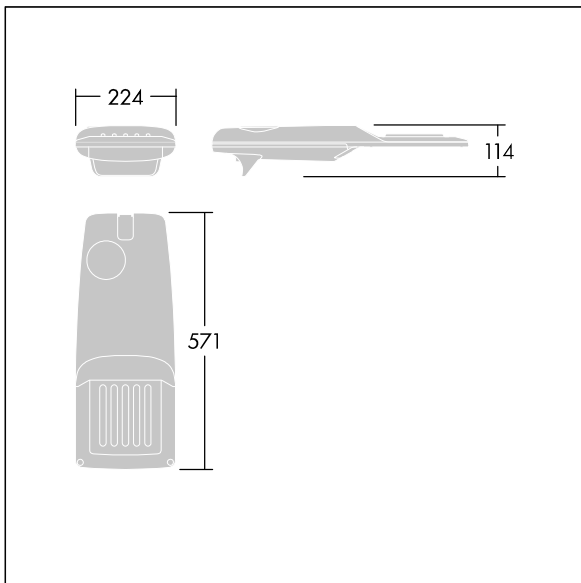

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Isaro Pro**

**92911027 IP 36L35-740 RC M BP L CL2 M76 ANT**

**THORN**