

Piazza II LED

THORN

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT



IP65

IK10



T_a-20
+40

Piazza II LED

En robust Vägghöjningsarmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Bakplatta: pressgjuten Aluminium, målad antracit. Stomme: antracit Polykarbonat (PC). Ø 20 mm kabelingång via hål i bak eller på sidan, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Levereras med 3000K LED. Utrustad med mini fotocell

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm

Systemeffekt: 15,1 W


Ljusflöde från armatur: 1815 lm

Armaturverkningsgrad: 120 lm/W

Vikt: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

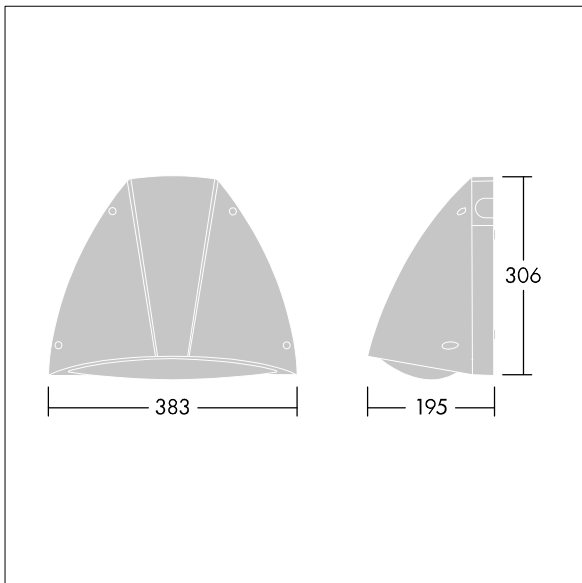

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Piazza II LED

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT

THORN