

# Beta 2

# THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

En kvadratisk infälld LED-armatur med 14 mm profil. DALI-ljusreglering med LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP65, IK06. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: opal. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 14 mm  
Systemeffekt: 33 W  
Ljusflöde från armatur: 3600 lm  
Armaturverkningsgrad: 109 lm/W  
Vikt: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

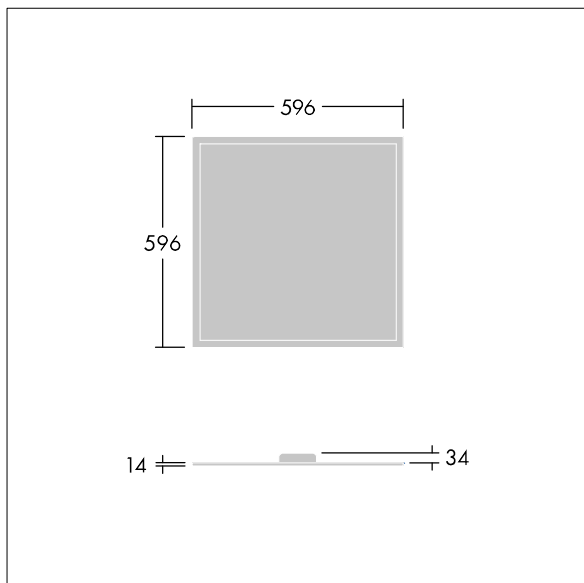

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Beta 2**

**96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**