

Omega Pro 2

THORN

92913229 OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600


IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2


En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass II, IP40_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) hexagonal komfortoptik Med hål för central styrenhet. Utrustad med närvarosensor och dagsljusfunktion för dimningsstyrning samt slavar via bluetooth. elektrisk anslutning via 7-poliga insticksplintar, överkoppling möjlig. Komplet med VCT-teknik (variabel färgtemperatur), steglös justering från 2700-6500K, DT8., Färgåtergivningsindex min.: 90

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: + 4dBm.

Dimensioner: 597 x 597 x 57 mm
Systemeffekt: 39,8 W
Ljusflöde från armatur: 3800 lm
Armaturverkningsgrad: 95 lm/W
Vikt: 5,52 kg

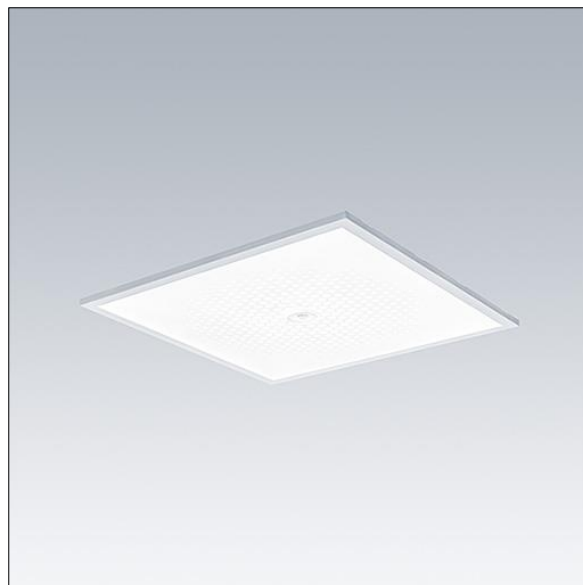

TLG_OMP2_F_QHPIR_PDB.jpg

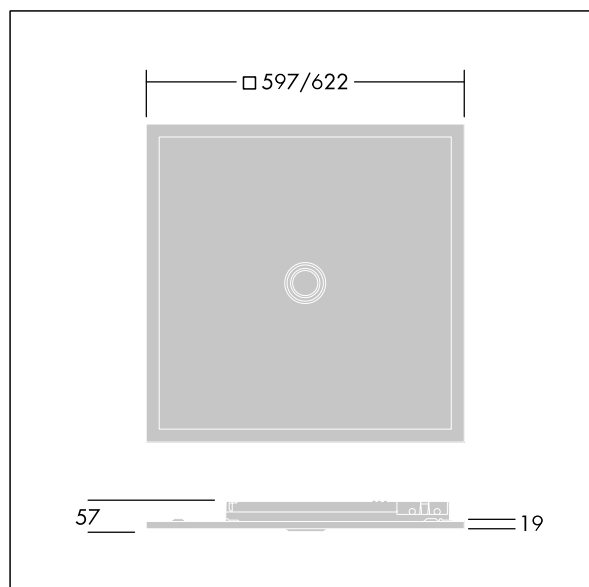

TLG_OMP2_M_QKIT.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913229 OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600

THORN