


# Voyager Style

THORN

96632897 VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECD SM-S WH


IP40 IK03   $T_{a-10}$   
 $+40$

## Voyager Style

Mycket tunn LED-armatur med nödbelysning för Pendlad, vägg- eller takmontering samt infälld takmontering med monteringsram som tillbehör. Armatur för central nödljufsörjning, övervakning av enskild armatur via DALI (DALI-2 certifierad) och inställbar nödljusnivå,. Huset är tillverkat av Polykarbonat (PC), och armaturen är enkel att installera. Snabbmonterad kopplingsplint med överkoppling upp till 2,5 mm<sup>2</sup>. Inkluderar en uppsättning monterbara ISO 7010-riktningsskyltar (vänster, höger, upp, ned och tom) som är synlig upp till 23 m. Skyltarna monteras med diskreta bultar. Underhållsfritt tack vare LED-lampor och LED-teknik. Livslängd på 50 000 timmar vid konstant ljusflöde. Enhetlig bakgrundbelysning av piktogram. Luminans över 500 cd/m<sup>2</sup> i det vita området. Strömförsörjning: 220/240 V AC. Systemeffekt: 2,8 W. Kapslingsklass: IP40. Skyddsklass: Elektrisk klass II. Slagtålighet IK03. Dimensioner: 265 x 37 x 57 mm. Vikt: 0,79 kg



TLG\_VYST\_F\_115MSWF.jpg

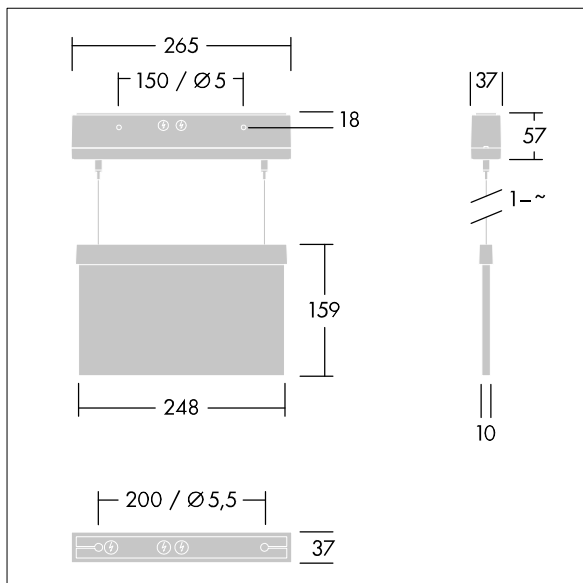

TLG\_VYST\_M\_115MC.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting