

# Voyager One

# THORN

96632905 VOYAGER ONE P MS ANT ECP WH IP65


IP65 IK03    $T_a$ -10  
+40

## Voyager One

Tunn IP65-klassad LED-nödljusarmatur för yt-, vägg- eller takmontering. Klickadapter för ytmontering i vägg möjlig. Infälld montering möjlig med monteringsram (tillval). Armatur för central nödbelysning med enskild armaturövervakning via nätledning (anslutning med eBox-system) och inställbar nödbelysningsnivå; ; ; Ledningslängd från nödströmskällan till sista armaturen max. 300 m. Ytterligare klickoptik som är optimerad för utrymningsvägar och öppna områden med hög monteringshöjd möjlig. Klickbara piktogram som är synliga upp till 23 och 30 m finns tillgängliga för konvertering till armaturer för utrymningsvägar. Huset är tillverkat av vit polykarbonat och höljet är tillverkat av transparent polykarbonat. Verktygsfri klickmontering efter montering av husets bas. Snabbkopplingsplint med ledningsdragning upp till 2,5 mm<sup>2</sup>. Underhållsfri LED-teknik. Livslängd: 50 000 h vid konstant ljusflöde. Märkspänning: 220/240 V. Systemeffekt: 4,2 W. Kapslingsklass: IP65. Skyddsklass: SC2. Slagåtlighet: IK03. Mått: Dimensioner: 336 x 54 x 59 mm. Vikt: 0,4 kg



TLG\_VOYO\_F\_SUR.jpg

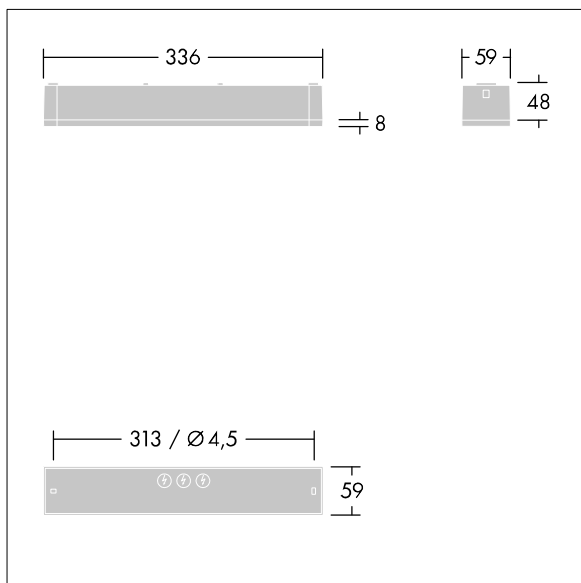

TLG\_VOYO\_M\_ANTMS.wmf

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10$  % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Voyager One

96632905 VOYAGER ONE P MS ANT ECP WH IP65

THORN