

Voyager Blade 2

THORN

96633304 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8T WH

T_a 0 +40	IP40	IK03					
-------------------	------	------	--	--	--	--	--

Voyager Blade 2


LED-armatur för utrymningsskylt med ytmontering i vägg och tak. Fristående armatur med valbar varaktighet via brytare för 1, 2, 3 och 8 timmar, och inställbart konstant/icke konstant läge med brytare. Med automatisk test (auto-test) via armaturen, visning av armaturstatus med statuslampa. Hölje av vit formsprutad polykarbonat (RAL 9016). Enkel installation av armatur.

Snabbkopplingsplint med ledningsdragning upp till 2,5 mm². Levereras med en uppsättning monteringsbara ISO 7010-riktningsskyltar (vänster, höger, upp, ned och tom) som är synliga ända upp till 23 m. Underhållsfri LED-teknik. Livslängd: 50 000 h vid konstant ljusflöde. Enhetlig bakgrundsbelysning av piktogram. Luminans: > 500 cd/m² i det vita området. Effekt: 220/240 V AC, Systemeffekt: 6,1 W, Skyddsgrad: IP40, skyddsklass II. Slagstyrka: IK03. omgivningstemperatur: 5°C till +40°C. Armaturmått inklusive utrymningsskylt: Dimensioner: 330 x 45 x 190 mm; Vikt: 0,8 kg

Fristående nödljus kräver batterier med lång livslängd. Voyager Blade 2:s högteknologiska batteri är robust och omfattas av en treårig garanti (beroende på de villkor och den omfattning som anges i tillverkarens garanti för Thorn-produkter, som är analogiskt tillämpningsbar och tillgänglig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batterigarantin träder inte i kraft om produkten har installerats senare än tre (3) månader efter leverans EXW (Incoterms 2010).



TLG_VOB2_F_HSURS.jpg

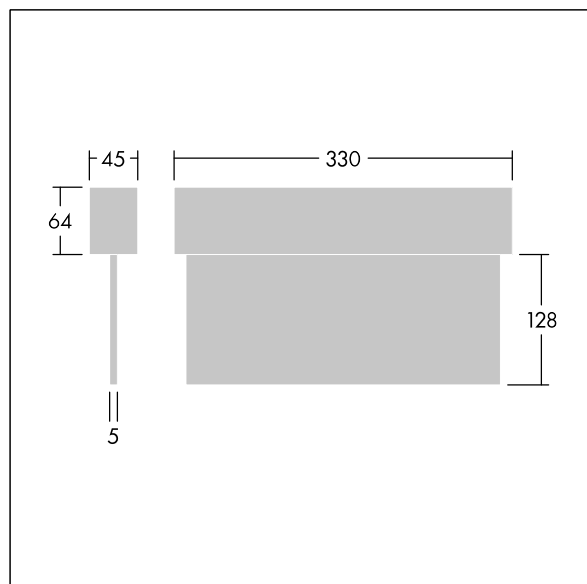

TLG_VOB2_M_HSURS.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting