Omega Pro 2

92916327 OP2 4400-840 MPT HF E3D 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP40 | IK03 | 650 °C | T_a 0 +35

Omega Pro 2

En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Elektrisk klass II, IP40_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) mikroprismatisk optik för maximalt utrymme. elektrisk anslutning via Snabbkopplingsplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 4000K LED, Färgåtergivningsindex min.: 80

Dimensioner: 1197 x 297 x 57 mm
Systemeffekt: 36 W
Ljusflöde från armatur: 4450 lm
Armaturverkningsgrad: 124 lm/W
Vikt: 5,8 kg

TLG_OMP2_F_RMPT_PDB.jpg

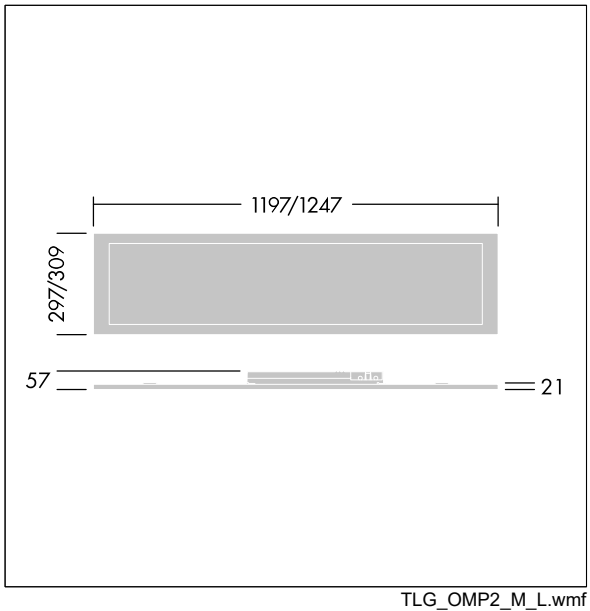

TLG_OMP2_M_L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92916327 OP2 4400-840 MPT HF E3D 3X12

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting