


E7748617 / 92916448 PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->



Plurio


Plurio Indirect: En snygg LED-armatur för stolptopp med Extra bred komfort - bakgrundsbelysning fördelning. LED-driftdon med 24 LED-lampor på 350mA. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Bas: gjuten Aluminium, pulverlackerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Armaturhus: plantform, Aluminium, strukturerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Kupa: UV-stabiliserad, klar Polykarbonat (PC) med bländskyddsprismor. Indirekt, reflektorbaserad optik. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 3000K LED. Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe. 4 m förmonterad kabel.

Uppåtriktad ljusutstrålning under 1 %.

Dimensioner: Ø601 x 487 mm
Systemeffekt: 26 W
Ljusflöde från armatur: 2724 lm
Armaturverkningsgrad: 105 lm/W
Vikt: 6,7 kg
Projicerad vindyta: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_IFC_ANT.jpg

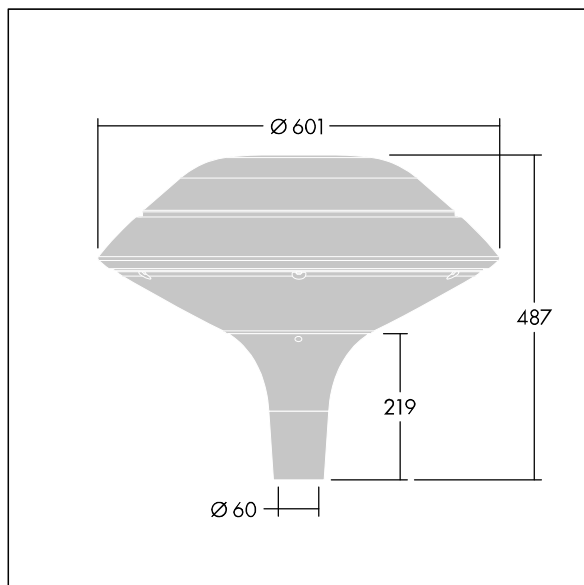

TLG_PLRL_M_IFC_T60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Plurio

E7748617 / 92916448 PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->

THORN