

# Contrast

# THORN

96633442 CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------------------


## Contrast

En arkitektonisk liten Montering med fäste LED-strålkastare med 4 LED-lampor på 500mA och 8 x 32° ljusfördelning. Fördragen med IP66-anslutning, driftdonslåda beställs separat. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Komplet med 2200-4000K balanserade LED-lampor

Dimensioner: Ø83 x 103 mm  
Systemeffekt: 7 W  
Ljusflöde från armatur: 400 lm  
Armaturverkningsgrad: 57 lm/W  
Vikt: 1,04 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

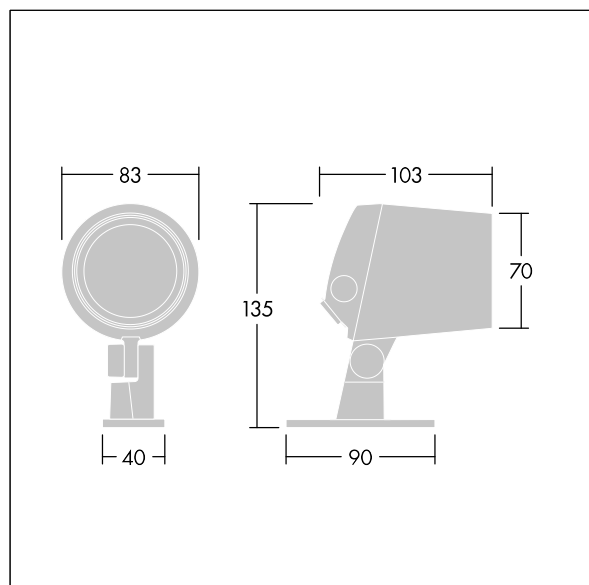

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Contrast

96633442 CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT

THORN