

Diffusalux

THORN

96633569 DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS

IP40 IK06     650°C T_a25

Diffusalux


LED-armatur för Dikt tak. Fast ljusflöde LED-driftdon med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Försedd med mikrovågssensor och dagsljusfunktion med av/på-styrning elektrisk klass I, IP40. Stomme: målad stål. Gavlar: Polykarbonat (PC) med rundat, strängsprutad opal Polykarbonat (PC) bländskydd. Ø 21,5 mm kabelgenomföringshål i mitten av den bakre stommen. BESA-standardfästen (600 mm mittpunkter). Insticksplint. Levereras med 4000K LED. Ljusflödet väljs med inbyggd länk/brytare. Följande kan väljas med HF-versionen: 3050 lm (LO)/4750 lm (ME)/6300 lm (HI). Följande kan väljas med HFIX-versionen: 3250 lm (LO)/5500 lm (ME). Mellanläget är förvalt. Detaljerad fotometrisk och elektrisk information nås via rullgardinsmenyn med LO/ME/HI-lägen på vår webbplats.

Dimensioner: 1490 x 200 x 81 mm

Vikt: 2,95 kg



TLG_DFX3_F_PDB.jpg

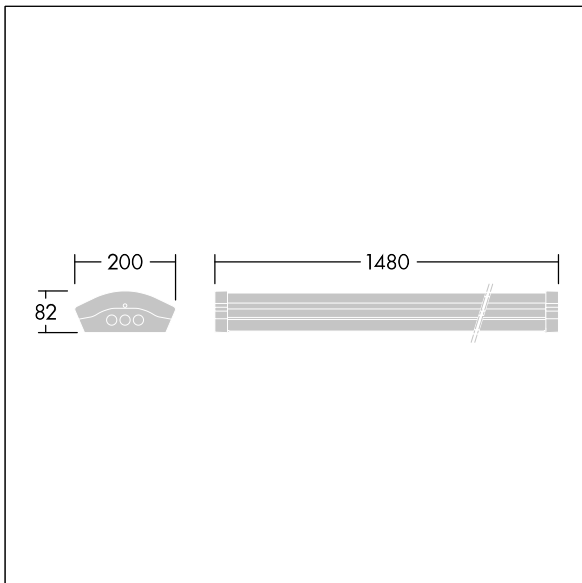

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Diffusalux

96633569 DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS

THORN