

Contrast

96634420 CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S

THORN

Contrast


Markinfällningsdosa med avledningsåtkomst och skenor som möjliggör strålkastarmontage och positions-/vinkeljustering. Hög lastbärande kapacitet och enkel installation ger lång varaktighet. Endast övergång. Dosa: rötbeständig fibercement. Ram och skruvar: rostfritt stål. Glas: härdat SECURIT 10 mm. IK09.

Montering: Hål med Ø70 mm för eltilförsel och avledning. Tillförsäkra stabiliserad och effektiv avledningsjord. Contrast fästs på skenans vertikala sida med HH M10-skruvar av rostfritt stål. Glaset fästs med HSHC M6-skruvar av rostfritt stål.

Infälld dosa för Contrast medium

Dimensioner: 400 x 400 x 450 mm
Vikt: 22 kg

Maximal statisk lastkapacitet: 1500 kg. Detta baseras på glasets sprickgräns.

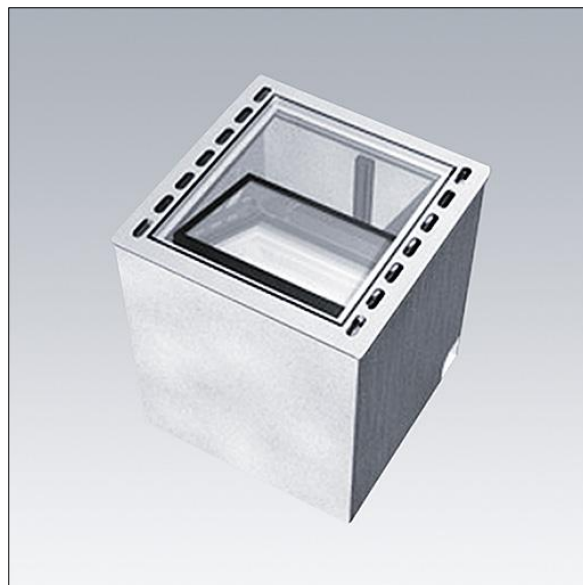

TLG_GRDP_F_P6.jpg