

Contrast

THORN

96634421 CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M

Contrast


Markinfällningsdosa med avledningsåtkomst och skenor som möjliggör strålkastarmontage och positions-/vinkeljustering. Hög lastbärande kapacitet och enkel installation ger lång varaktighet. Endast övergång. Dosa: rötbeständig fibercement. Ram och skruvar: rostfritt stål. Glas: härdad 2 x 10 mm. IK09.

Montering: Hål med Ø70 mm för eltilförsel och avledning. Tillförsäkra stabiliserad och effektiv avledningsjord. Contrast fästs på skenans vertikala sida med HH M10-skruvar av rostfritt stål. Glaset fästs med HSHC M8-skruvar av rostfritt stål.

Infälld dosa för Contrast stor

Dimensioner: 650 x 650 x 540 mm
Vikt: 58 kg

Maximal statisk lastkapacitet: 2500 kg. Detta baseras på glasets sprickgräns.

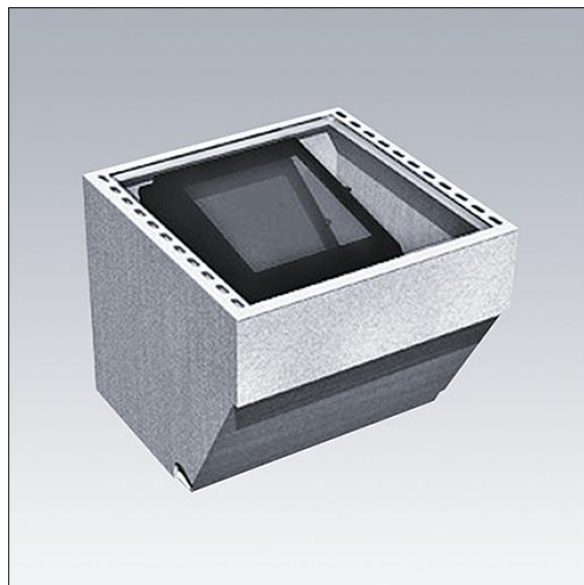

TLG_GRDB_F_P7.jpg