

# Punch

# THORN

E7018929 / 96630508 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX



## Punch

En smal, Pendlad armatur med asymmetrisk ljusfördelning. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Bländskydd: blank Aluminium, dubbelparabolisk. skyddsklass I, IP20, Slagtålighet IK03. Elanslutning via förmonterad strömkabel (2.5m). Levereras med 3000K LED. Upphängningssats beställs separat.

Y-upphängningskontakt medföljer - upphängningslina med takkopp beställs separat (22171581).

Dimensioner: 1180 x 116 x 44 mm

Systemeffekt: 16 W


Ljusflöde från armatur: 2050 lm

Armaturverkningsgrad: 128 lm/W

Vikt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_ASYM.jpg

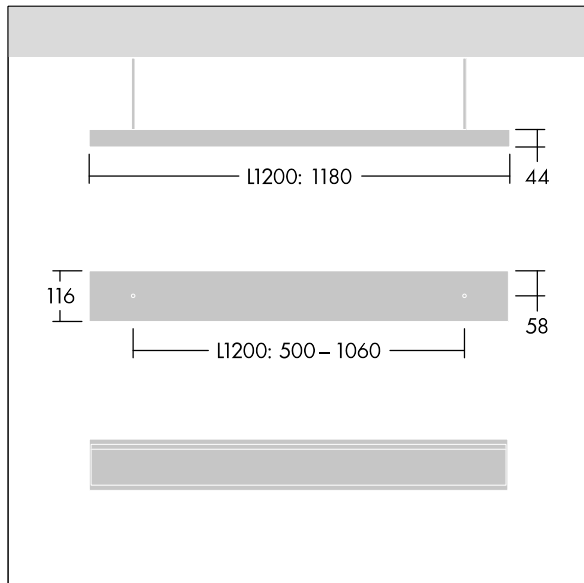

TLG\_PNC3\_M\_LDASY.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Punch**

**E7018929 / 96630508 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX**

**THORN**