

Omega Pro 2 Mini

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03				650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	------	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini


En tunn, mångsidig LED-kantbelysningarmatur för infällda tak/gipstak och ytmontering med extra krage. LED-driftdon, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass II, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt med vit (liknar RAL9016) finish. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) mikroprismatisk optik för maximalt utrymme. Elanslutning via Snabbkopplingsplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 4000K LED, Färgåtergivningindex min.: 90

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: + 4dBm.

Dimensioner: 297 x 297 x 46 mm
Systemeffekt: 18,3 W
Ljusflöde från armatur: 1800 lm
Armatuurverkningsgrad: 98 lm/W
Vikt: 1,25 kg



TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

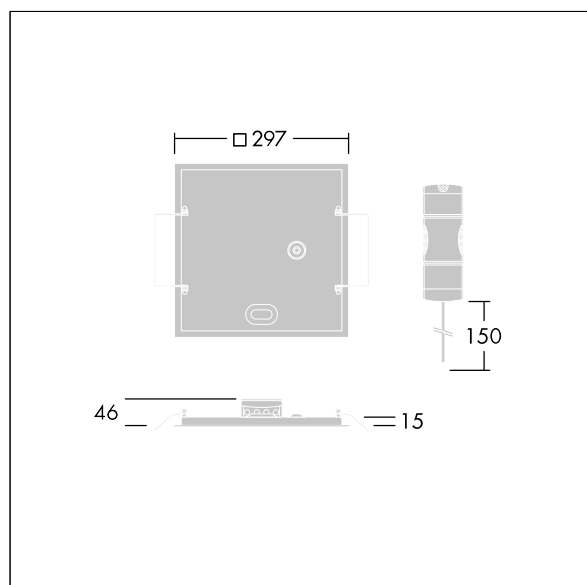

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2 Mini

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP

THORN