

Beta 3

THORN

E7019993 / 96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | ↓ IP20 ↑ IP44 | IK03 | | | | | | 650 °C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|


Beta 3

En kvadratisk infälld LED-armatur. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP44_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm
Systemeffekt: 39,2 W
Ljusflöde från armatur: 4800 lm
Armaturverkningsgrad: 122 lm/W
Vikt: 2,11 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

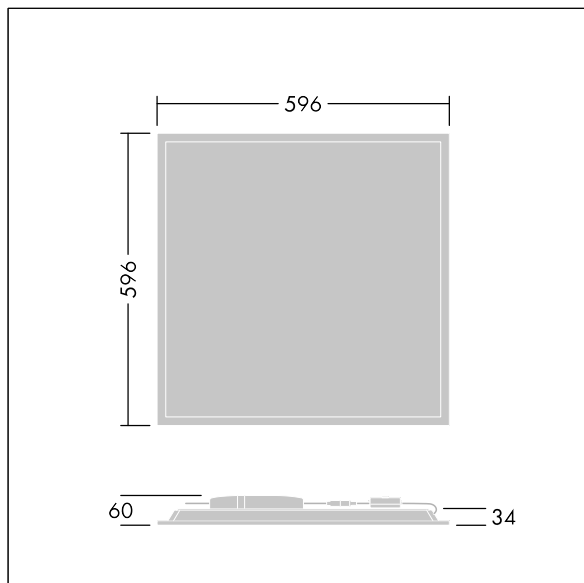

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Beta 3

E7019993 / 96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

THORN