Beta 3

E7019565 / 96634501 BETA 3 4100-830 HFIX LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +40

Beta 3

En kvadratisk infälld LED-armatur. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP44_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 3000K LED.

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm
Systemeffekt: 33,6 W
Ljusflöde från armatur: 3690 lm
Armaturverkningsgrad: 110 lm/W
Vikt: 2,11 kg

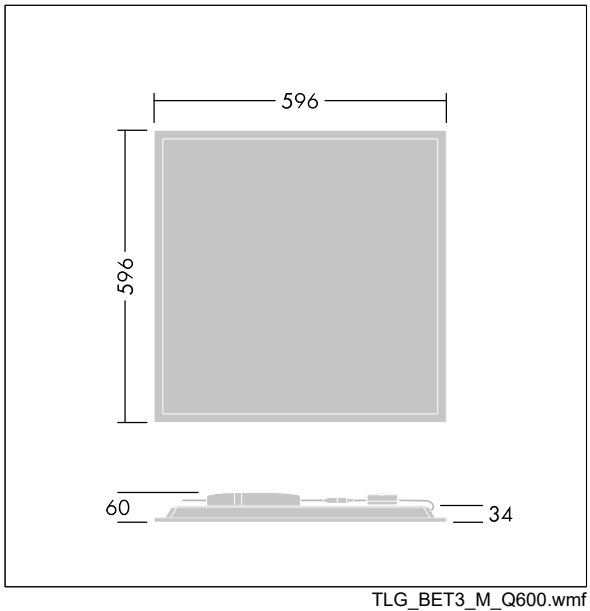

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting