

E7740022 / 92927538 PLD D 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->



Plurio


Plurio Direct: En snygg LED-armatur för stolptopp med radiellt symmetrisk fördelning. LED-driftdon med 18 LED-lampor på 1,05A. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Bas: gjuten Aluminium, pulverlackerad silvergrå. Armaturhus: skivaform, Aluminium, strukturerad silvergrå. Kupa: UV-stabiliserad, klar Polykarbonat (PC) med bländskyddsprismor. Direkt, linsbaserad optik med invändig reflektor Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 4000K LED. Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe. 4 m förmonterad kabel.

Uppåtriktad ljusutstrålning under 1 %.

Dimensioner: Ø618 x 453 mm
 Systemeffekt: 60 W
 Ljusflöde från armatur: 6645 lm
 Armaturverkningsgrad: 111 lm/W
 Vikt: 7,7 kg
 Projicerad vindyta: 0.151 m²



TLG_PLRL_F_DDC_GY.jpg

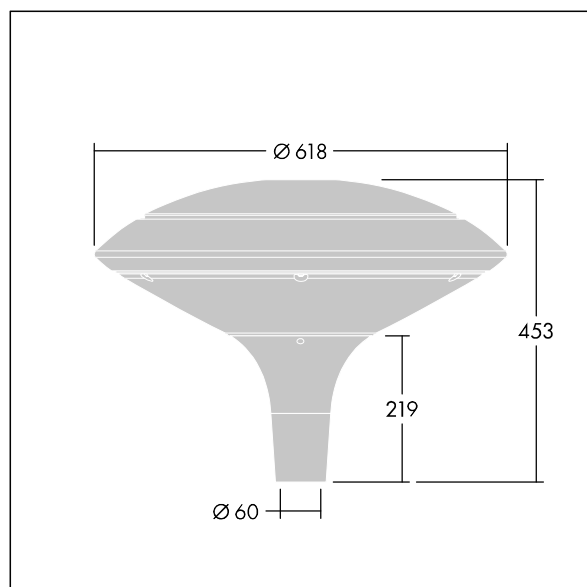

TLG_PLRL_M_DDC_T60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Plurio

E7740022 / 92927538 PLD D 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->

THORN