

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK03	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------

Cetus


LED downlight för vägg-/takmontering. LED-driftdon för Fast ljusflöde. Stomme: pressgjuten Aluminium. Kupa: Polykarbonat (PC), smal reflektor med vit finish och bred ljuskägla. Dekor: högre reflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass I, IP43. Monteringsplattan fästs direkt i taket. Använd tillgängligt tillbehör för montering med BESA-låda eller wireupphängning. 3-/5-polig nätanslutning i intryckbart uttag. Armaturhuset fästs på monteringsplattan med en bajonettmekanism med vridlås.

Försedd med LCS-teknik, två ljusflöden (800lm och 1500lm) och tre färgtemperaturer (3000K, 3500K och 4000K) som väljs nerifrån med ett vred. Förinställd på 4000K, högt ljusflöde.

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
Systemeffekt: 25,3 W
Ljusflöde från armatur: 3221 lm
Armaturverkningsgrad: 127 lm/W
Vikt: 2,59 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

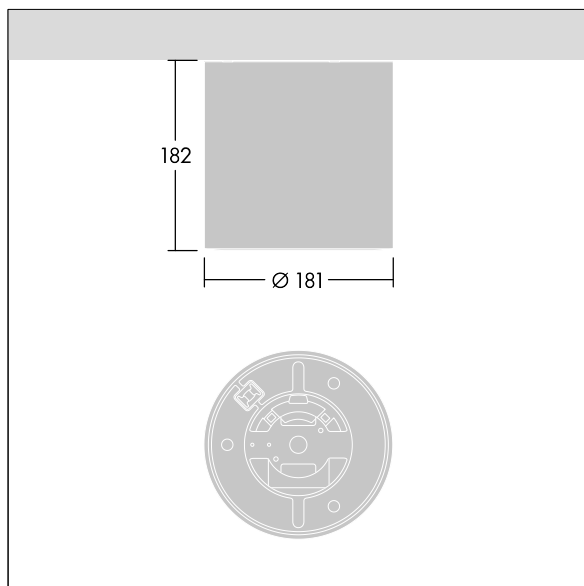

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Cetus

E7021069 / 96634900 CETUS3 MSF LCS EHF RWH

THORN